

Údaje aktuálne k dátumu: 05-09-2026 17:22

Odkaz na produkt:

<https://www.cncworld.sk/autool-hts518-pieskovacie-zariadenie-na-istenie-ventilov-granultom-z-orechovch-krupn-p-840.html>



AUTOOL HTS518 Pieskovacie zariadenie na čistenie ventilov granulátom z orechových škrupín

Cena s DPH	719.00 €
Cena bez DPH	584.55 €
Dostupnosť	Dostupný
Odosielame do	24 hodín
Katalógové číslo	AU518
Kód výrobcu	HTS518
Výrobca	Autool

Popis produktu


AUTOOL HTS518 Pieskovacie zariadenie na čistenie ventilov granulátom z orechových škrupín

Integrované pieskovanie a rekuperácia abrazíva • 1400 W • 30 l nádrž • 23 adaptérov

AUTOOL®

HTS518


ČISTIČ PIESKOM Z VLAŠSKÉHO ORECHA
A DEKARBONIZÁTOR



Hĺbkové odstránenie
usadenín uhlíka



Externý zdroj
stlačeného vzduchu



Vstavaný
prachový filter



Integrovaný
dizajn

AUTOOL HTS518 odstraňuje odolné karbónové usadeniny z potrubia a sacích ventilov pomocou granúl zo škrupín vlašských orechov bezpečných z hľadiska kovu. Zariadenie súčasne brúsi a regeneruje médium a zabudovaný filter oddeľuje abrazívum od nečistôt, takže granulát je možné znova použiť.

EFEKTÍVNE ODSTRÁNENIE

Prúd stlačeného vzduchu urýchľuje granule orechovej škrupiny v uzavretom vstupnom kanáli. Nárazy častíc odstraňujú

uhlíkové usadeniny z povrchu rozdeľovača a ventilov, bez agresívnych chemikálií a bez brúsenia kovových prvkov.

Výhody pre motor:

- **Dôkladné čistenie:** odstraňuje kompaktné, lepkavé karbónové usadeniny zo sacích kanálov a ventilov.
- **Obnovenie prúdenia vzduchu:** čisté priechody pomáhajú znižovať hrubý voľnobeh, stratu výkonu a zvýšenú spotrebu paliva v dôsledku znečisteného nasávania.
- **Bez demontáže hlavy:** po odstránení sacieho potrubia sa čistenie vykonáva bez mechanického škrabania ventilov.



1400 W A UZAVRETÝ OBEH ABRAZÍVA

Výkonný sací motor **1400 W** poskytuje podtlak potrebný na zhromaždenie granulátu spolu s odstránenými uhlíkovými usadeninami. Zabudovaný filter oddeľuje nečistoty a vyčistené médium sa vracia späť do nádrže.

Výhody integrovaného systému:

- **Pieskovanie a regenerácia súčasne:** menej rozliateho brusiva a čistejšie pracovisko.
- **Viacnásobné použitie granul:** Ak sa použije správne, brusivo sa môže použiť približne 5-10 krát.
- **30 l nádrž:** Priestranná konštrukcia umožňuje pohodlnú prácu s odporúčanou porciou 3-5 kg granul.

EXTERNÝ ZDROJ VZDUCHU

HTS518 pracuje s externým kompresorom, ktorý dodáva granulátu energiu potrebnú na rozklad uhlíkových usadenín. Výrobca odporúča tlak min **6 bar**, maximálne **0,7 MPa**.

Návod na obsluhu:

- **Odvlhčený vzduch:** kompresor s filtračnou sušičkou obmedzuje vlhkosť a spekanie granul.
- **Dva pracovné režimy:** nízka alebo vysoká rýchlosť umožňuje prispôsobiť intenzitu stupňu znečistenia.
- **Približne 2 minúty na kanál:** Po každom cykle zastavte zariadenie a skontrolujte čistiaci účinok.



23 ADAPTÉROV PRE RÔZNE MOTORY

Sada obsahuje **23 adaptérov** prispôsobené mnohým tvarom sacích kanálov. Uľahčujú tesné spojenie dýzy a zberného potrubia počas prevádzky.

Široká kompatibilita:

- adaptéry pre vybrané motory BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, GM, Toyota, Honda, Nissan a ďalších značiek,
- samostatné typy pre rôzne profily sacích portov,
- Zadný úložný priestor umožňuje uložiť adaptéry na vaše zariadenie.

ERGONOMIA V DIELNE

Kompaktné integrované puzdro kombinuje pieskovacie, sacie a filtračné systémy. **Trojstupňová nastaviteľná teleskopická rukoväť** a kolieska otočné o 360° uľahčujú premiestňovanie zariadenia medzi stanicami.

- **Mobilita:** stabilná základňa na kolieskach a výsuvná transportná rukoväť.
- **Poriadok:** káble je možné viesť okolo tela a adaptéry je možné uložiť do bočného odkladacieho priestoru.
- **Podpora rôznych vozidiel:** dizajn určený pre osobné automobily mnohých značiek.

TELESKOPICKÁ TYČ

Kompatibilná s univerzálnym kolieskom, vďaka čomu môžu servisní technici ľahko premiestniť zariadenie.



3-stupňové nastavenie výšky



Ľahké premiestňovanie

ŠPECIFIKÁCIE

Použitie	Všetky vozidlá	Vákuový sací výkon	0.02MPa
Menovité napätie	110V/220V	Prietok vzduchu	<300L/Min
Menovitá frekvencia	50/60HZ	Rozmery balenia	520x520x890mm
Objem nádoby	30L	Hmotnosť	23.5KG
Menovitý príkon	1400W		



PODROBNÉ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE



Model	AUTOOL HTS518
Použitie	Čistenie sacieho potrubia a ventilov v automobiloch

Menovité napätie	110 V / 220 V
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Menovitý príkon	1400 W
Objem nádrže	30 l
Podtlak	0,02 MPa
Prietok vzduchu	
Požadovaný tlak kompresora	minimálne 6 bar, maximálne 0,7 MPa
Odporúčaný granulát	Šupky vlašských orechov, frakcia 0,6–1,2 mm; Odporúčaná nosnosť 3-5 kg
Rozmery balenia	520 × 520 × 890 mm
Hmotnosť	23,5 kg

PRÍPRAVA A PRÁCA

1. Do nádrže nasypťte 3-5 kg suchých granúl zo škrupín orechov s frakciou 0,6-1,2 mm a správne nainštalujte filter a kryt.
2. Demontujte sacie potrubie, vyberte vhodný adaptér a nastavte čistený ventil do zatvorenej polohy.
3. Pripojte dýzu k zbernému potrubiu a kompresor k napájacímu konektoru zariadenia.
4. Zapnite nízky alebo vysoký prevodový stupeň, čistite kanál asi 2 minúty, potom zariadenie zastavte a skontrolujte výsledok.
5. Po dokončení odstráňte všetky zostávajúce častice granulátu pomocou ofukovacej pištole.

Dôležité: kompresor nie je súčasťou súpravy. Pracujte s ochrannými okuliarmi a vždy sa uistite, že čistený ventil je zatvorený.

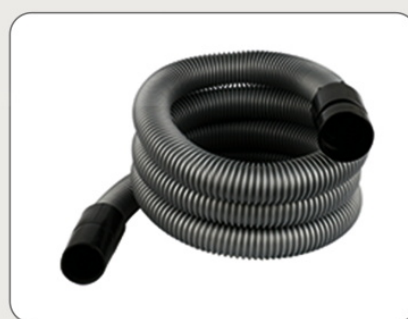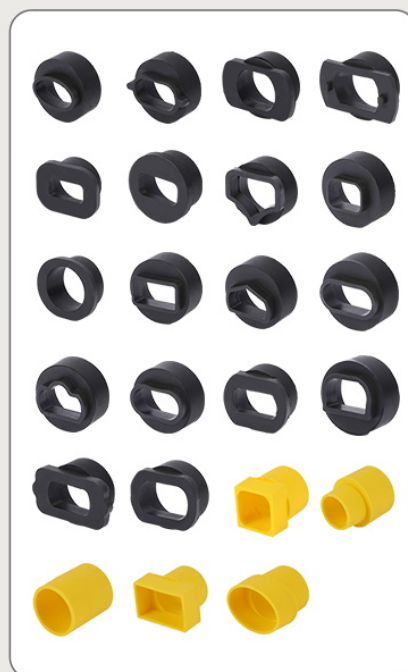

OBSAH BALENIA:

- 1x zariadenie AUTOOL HTS518,
- 1x pieskovacia pištoľ s kopijou,
- 1x ofukovacia pištoľ,
- 1x sacia hadica s koncovkami,
- 23x adaptér pre sacie kanály,
- 1x bezpečnostné okuliare,
- 1x návod na použitie.

3-ROČNÁ ZÁRUKA



Tri roky záruky na produkt,
sme odhodlaní k vašej spokojnosti.



Záruka výrobcu: 3 roky na hlavné zariadenie a 1 rok na príslušenstvo podľa záručných podmienok AUTOOL.