Údaje aktuálne k dátumu: 04-11-2026 01:58

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.sk/chladi-cw7800-sa-26-kw-p-721.html



Chladič CW7800 S&A 26 kW

Cena s DPH	**7 669.00 €**
Cena bez DPH	**6 234.96 €**
Dostupnosť	**Dostupný**
Odosielame do	**48 hodín**
Katalógové číslo	**10444**
Kód výrobcu	**CW-7800**
Kod EAN	**5907052594769**
Výrobca	**1ON**

Popis produktu

Priemyselný chladič CW7800 S&A 26 kW


CAUTION
POWER SWITCH
Description of alarm code
E0 Ambient temperature sensor failure
E0 Water temperature sensor failure
E0 Power phase loss alarm
E0 Power anti-phase alarm
E1 Liquid level alarm
E1 Compressor pressure switch alarm
E1 Switch type flow alarm
E1 Pump overload alarm
E1 Sensor type flow alarm
E1 Compressor overload alarm
E1 Ultrahigh room temperature alarm
E1 Ultrahigh water temperature alarm
E1 Ultralow water temperature alarm
TEYU
CW-7800



Chladič CW-7800 je priemyselný vodný chladič pre uzavreté okruhy renomovanej značky Teyu S&A, ktorá sa už 20 rokov špecializuje na výrobu týchto zariadení.

Chladič používa ako chladivo R-134A na chladenie vody. Chladiace zariadenie udržiava nastavenú teplotu bez ohľadu na teplotu miestnosti, v ktorej sa nachádza. Tým zostávajú prevádzkové parametre vášho zariadenia stabilné.

Je možné naprogramovať chladič tak, aby pracoval v teplotnom rozsahu, ktorého prekročenie aktivuje akustický alarm.

Tento chladič má výkon 26 kW, čo sa premieta do **vysokej chladiacej kapacity** 88 712 **BTU/h – o 300 % viac než model**

CW6260.



Príkladové aplikácie chladiča CW-7800:

- Laserové systémy
- CNC obrábacie centrá
- Laboratórne zariadenia (rotačné odparovače, vákuové systémy)
- Analytické prístroje (spektrometre, bioanalýzy, odoberanie vzoriek vody)
- Zariadenia lekárskej diagnostiky (MRI, röntgen)
- Stroje na tvarovanie plastov
- Tlačiarne
- Pec
- Zváracie zariadenia
- Baliace stroje
- Plazmové leptacie zariadenie
- UV vytvrdzovací stroj
- Generátory plynu
- Héliový kompresor (kryokompresory)

Vlastnosti chladiča CW7800:

- Chladiaci výkon: 26 kW
- Aktívne chladenie
- Stabilita teploty: ± 1℃
- Rozsah nastavenia teploty: 5°C ~ 35°C
- Chladivo: R-134a
- Inteligentný regulátor teploty
- Viaceré funkcie alarmu
- Okamžite pripravený na použitie
- Jednoduchá údržba
- Viditeľná hladina vody
- Možnosť pripojenia k PC cez rozhranie Modbus RS485

Čím je náš chladič CW7800 výnimočný?

Je určený na použitie v interiéri.

Dá sa flexibilne použiť na chladiace aplikácie **v priemyselno-výrobných, analytických, medicínskych a laboratórnych oblastiach**.

Táto mimoriadne spoľahlivá a ekonomická priemyselná chladiaca jednotka sa vyznačuje vysokým chladiacim výkonom 26 kW a presnosťou regulácie teploty ± 1°C, ako aj súladom s normami CE a RoHS.

Bočné kryty sa dajú ľahko demontovať na pravidelnú údržbu. Inteligentný regulátor teploty zabezpečuje automatickú kontrolu teploty.


CAUTION
POWER SWITCH
TEYU
CW-7800
TEYU
CHILLER
TEYU
CHILLER



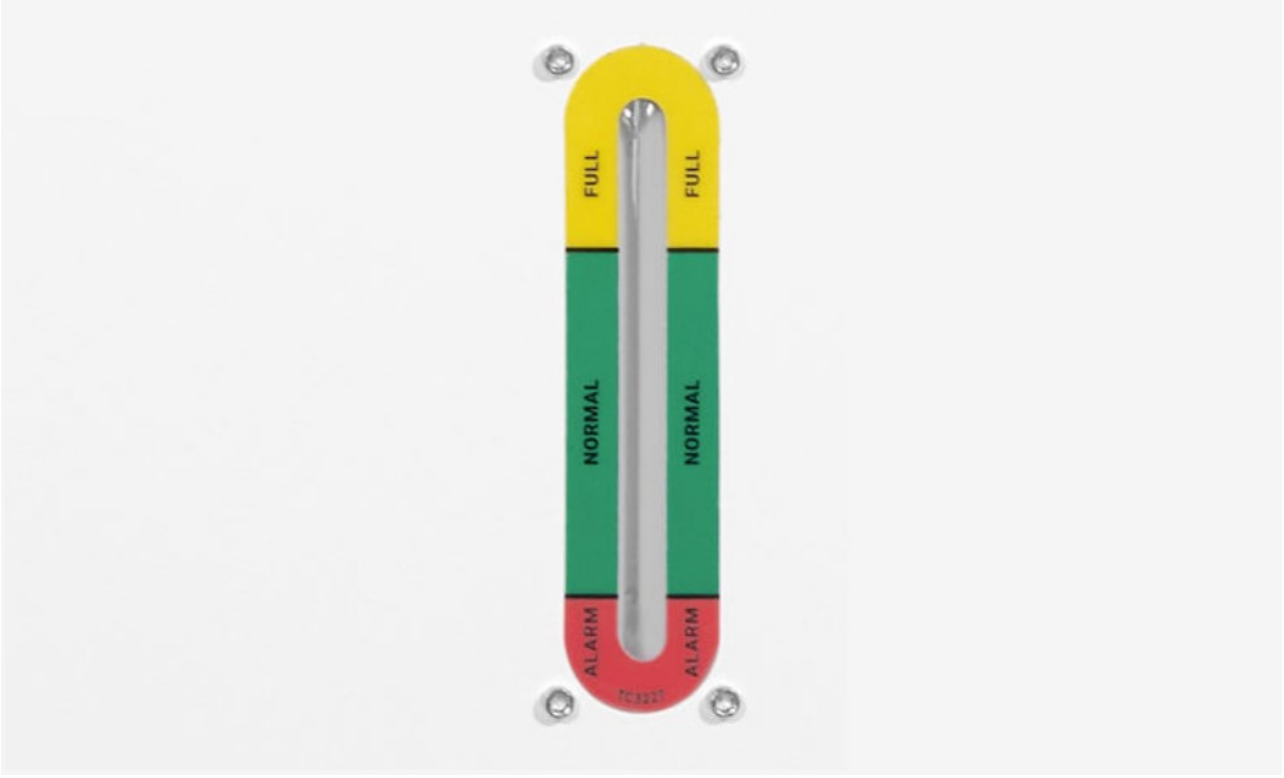
Intuitívny LCD panel

Cez panel je možné nastaviť teplotu **s presnosťou 1 °C**. Sú k dispozícii 2 režimy – manuálny režim a inteligentný teplotný režim.

Zreteľný ukazovateľ hladiny vody

Ukazovateľ má 3 farebné zóny:

Žltá: vysoká hladina vody
Zelená: optimálna hladina vody
Červená: príliš nízka hladina vody


FULL
FULL
NORMAL
NORMAL
ALARM
ALARM



Pripojovacie svorky

Profesionálne navrhnuté inžiniermi výrobcu chladiacich jednotiek TEYU, ľahko sa pripájajú a sú stabilné pri všetkých podmienkach pripojenia.

- **Technické údaje chladiča CW7800:**

  Napájacie napätie: trojfázové, 380 V AC

- **Frekvencia:** 50 Hz
- **Pracovný prúdový rozsah:** 2,1 ~ 24,5 A
- **Maximálna spotreba energie:** 14,06 kW
- **Výkon kompresora:** 8,26 kW (11,07 HP)
- **Nominálna chladiaca kapacita:**

  88 712 BTU/h / 26 kW / 22 354 kcal/h

- **Chladivo:** R-134A
- **Presnosť teploty:** ±1 °C
- **Typ škrtiaceho ventilu:** Kapilára
- **Výkon pumpy:** 1,1 kW
- **Objem nádrže:** 170 L
- **Vstup/Výstup kvapaliny:** Rp 1"
- **Maximálny tlak pumpy:** 6,15 bar
- **Maximálny prietok pumpy:** 117 l/min
- **Čistá hmotnosť (NW):** 277 kg
- **Brutto hmotnosť (GW):** 317 kg
- **Rozmery zariadenia:** 155 × 80 × 135 cm
- **Rozmery balenia:** 170 × 93 × 152 cm


Antifreeze Operation Guide for Chiller Water Circuit System
Industrial Water Chiller
Water Supply Inlet
WATER PRESSURE
OUTLET (L)
INLET (L)
FILL
ALARM
OVERFALL GAP
DRAIN