

## Chladič CWUL-05



Cena s DPH	<b>569.00 €</b>
Cena bez DPH	<b>462.60 €</b>
Dostupnosť	<b>Dostupný</b>
Odosielame do	<b>48 hodín</b>
Kód výrobcu	<b>CWUL-05</b>
Výrobca	<b>CNCTech</b>

### Popis produktu

## Chiller CWUL-05

**Chiller CWUL-05** je ideálnym riešením na chladenie **laserových značkovačov FIBER UV až do 5W** a nielen to. Je taktiež ideálny **pre CO2 laserové plotre až do 100W** a **pre ďalšie zariadenia, ktoré vyžadujú aktívne chladenie** a stabilnú teplotu počas práce.

Zabezpečuje **vysokú stabilitu teploty  $\pm 0,3$  °C**, chladiaci výkon **až do 380W**, poskytujúc **aktívne chladenie** a garantujúc stabilný výkon lasera.

Chiller CWUL-05, ktorý je umiestnený v kompaktnom a ľahkom kryte, sa vyznačuje dlhou životnosťou, nízkymi požiadavkami na údržbu, jednoduchým ovládaním, energetickou účinnosťou a vysokou spoľahlivosťou.

CWUL-05 **má množstvo alarmových funkcií na ochranu laserových zariadení** pred prehriatím alebo inými potenciálnymi poškodeniami. Na vrchu sú umiestnené aj dve pevné rukoväte, ktoré uľahčujú jeho prenášanie, a súčasťou sú aj kolieska na jeho presúvanie z miesta na miesto.



---



#### Hlavné vlastnosti CWUL-05 Chillera:

- Chladiaci výkon: 380 W
- Aktívne chladenie
- Stabilita teploty:  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Rozsah nastavenia teploty:  $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Chladiaca kvapalina: R-134a
- Kompaktný a ľahký
- Pohodlné otvory na doplnenie vody
- Viditeľný ukazovateľ hladiny vody
- Integrované alarmové funkcie
- Jednoduchá údržba a mobilita (kolieska a rukoväťe sú súčasťou)



### **Inteligentný regulátor teploty**

Regulátor teploty ponúka veľmi presnú kontrolu teploty s toleranciou  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  a dva režimy regulácie teploty, ktoré môže používateľ ovládať - režim stálej teploty a režim inteligentného riadenia.

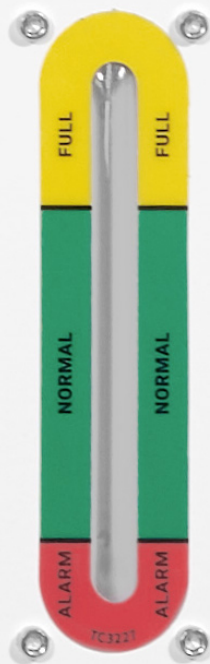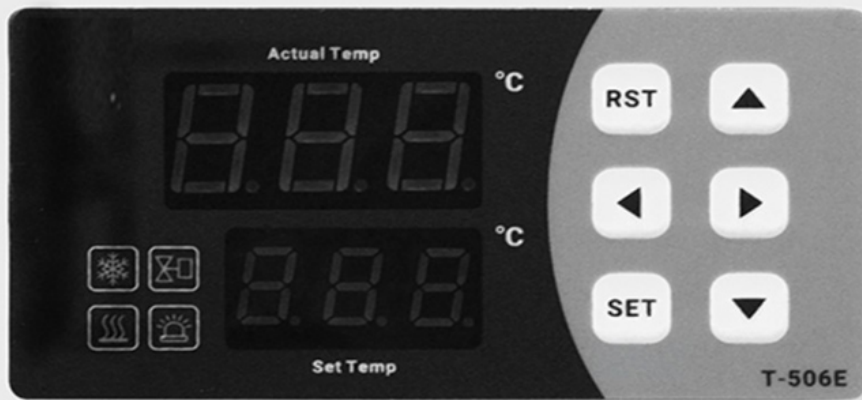

**Jasný ukazovateľ hladiny vody**

---

Ukazovateľ hladiny vody má 3 farebné zóny: žltú, zelenú a červenú.


Žltá zóna - vysoká hladina vody.

Zelená zóna - normálna hladina vody.

Červená zóna - nízka hladina vody.

### **Integrované rukoväte namontované na vrchu**

Pevné rukoväte sú umiestnené na vrchu chillera, čo uľahčuje jeho prenášanie.

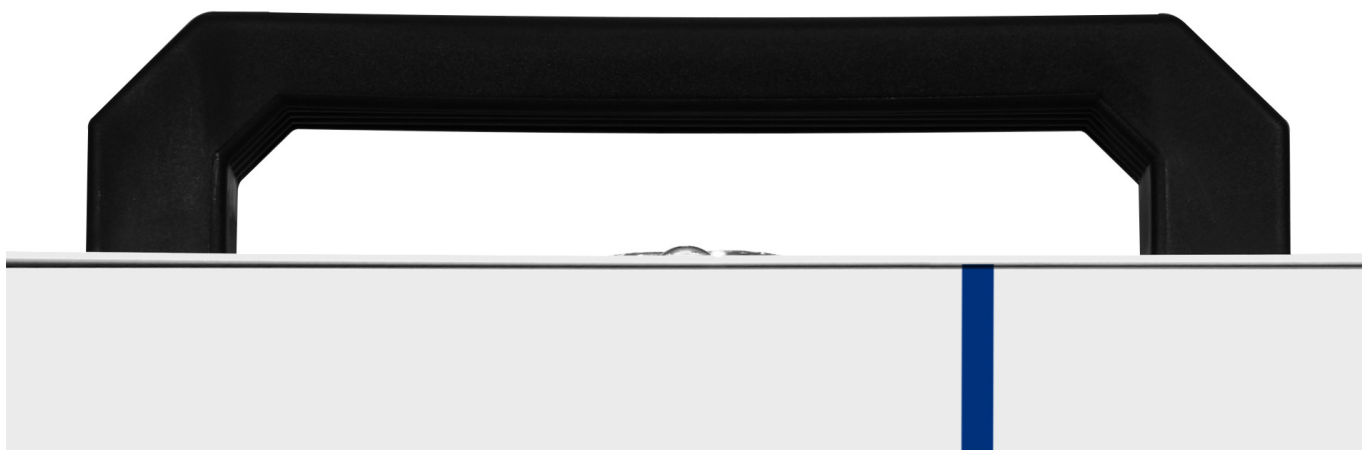

---

### **Technické špecifikácie CWUL-05 Chillera:**

- **Napájanie:** AC 1P 220 ~ 240 V

- **Frekvencia:** 50 Hz
- **Prevádzkový prúd:** 0,5 ~ 4,1 A
- **Maximálna spotreba energie:** 0,76 kW
- **Výkon kompresora:** 0,18 kW / 0,24 HP
- **Menovitý chladiaci výkon:** 1296 Btu/h | 0,38 kW | 326 kcal/h
- **Chladiaca kvapalina:** R-134a
- **Presnosť chladenia:**  $\pm 0,3$  °C
- **Reduktor:** Kapilárny
- **Výkon pumpy:** 0,05 kW
- **Kapacita nádrže:** 6 L
- **Vstup a výstup:** Rp1/2"
- **Maximálny tlak pumpy:** 1,2 bar
- **Maximálny prietok pumpy:** 13 l/min
- **Čistá hmotnosť (NW):** 19 kg
- **Hrubá hmotnosť (G.W.):** 21 kg
- **Rozmery zariadenia (D x Š x V):** 58 x 29 x 52 cm
- **Rozmery balenia (D x Š x V):** 65 x 36 x 56 cm



