

Údaje aktuálne k dátumu: 02-08-2026 15:11

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.sk/chladi-cw7800-sa-26-kw-p-721.html>



Chladič CW7800 S&A 26 kW

Cena s DPH	7 669.00 €
------------	-------------------

Cena bez DPH	6 234.96 €
--------------	-------------------

Dostupnosť	Dostupný
------------	-----------------

Odosielame do	48 hodín
---------------	-----------------

Katalógové číslo	10444
------------------	--------------

Kód výrobcu	CW-7800
-------------	----------------

Výrobca	1ON
---------	------------

Popis produktu

Priemyselný chladič CW7800 S&A 26 kW





Chladič CW-7800 je priemyselný vodný chladič pre uzavreté okruhy renomovanej značky Teyu S&A, ktorá sa už 20 rokov špecializuje na výrobu týchto zariadení.

Chladič používa ako chladivo R-134A na chladenie vody. Chladiace zariadenie udržiava nastavenú teplotu bez ohľadu na teplotu miestnosti, v ktorej sa nachádza. Tým zostávajú prevádzkové parametre vášho zariadenia stabilné.

Je možné naprogramovať chladič tak, aby pracoval v teplotnom rozsahu, ktorého prekročenie aktivuje akustický alarm.

Tento chladič má výkon 26 kW, čo sa premieta do **vysokej chladiacej kapacity 88 712 BTU/h - o 300 % viac než model**

CW6260.



Príkladové aplikácie chladiča CW-7800:

- Laserové systémy
- CNC obrábacie centrá
- Laboratórne zariadenia (rotačné odparovače, vákuové systémy)
- Analytické prístroje (spektrometre, bioanalýzy, odoberanie vzoriek vody)
- Zariadenia lekárskej diagnostiky (MRI, röntgen)
- Stroje na tvarovanie plastov
- Tlačiarne
- Pec
- Zváracie zariadenia
- Baliace stroje
- Plazmové leptacie zariadenie
- UV vytvrdzovací stroj
- Generátory plynu
- Héliový kompresor (kryokompresory)

Vlastnosti chladiča CW7800:

- Chladiaci výkon: 26 kW
- Aktívne chladenie
- Stabilita teploty: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Rozsah nastavenia teploty: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Chladivo: R-134a
- Inteligentný regulátor teploty
- Viaceré funkcie alarmu
- Okamžite pripravený na použitie
- Jednoduchá údržba
- Viditeľná hladina vody
- Možnosť pripojenia k PC cez rozhranie Modbus RS485

Čím je náš chladič CW7800 výnimočný?

Je určený na použitie v interiéri.

Dá sa flexibilne použiť na chladiace aplikácie **v priemyselno-výrobných, analytických, medicínskych a laboratórnych oblastiach.**

Táto mimoriadne spoľahlivá a ekonomická priemyselná chladiaca jednotka sa vyznačuje vysokým chladiacim výkonom 26 kW a presnosťou regulácie teploty $\pm 1^{\circ}\text{C}$, ako aj súladom s normami CE a RoHS.

Bočné kryty sa dajú ľahko demontovať na pravidelnú údržbu. Inteligentný regulátor teploty zabezpečuje automatickú kontrolu teploty.






Intuitívny LCD panel

Cez panel je možné nastaviť teplotu **s presnosťou 1 °C**. Sú k dispozícii 2 režimy – manuálny režim a inteligentný teplotný režim.

Zreteľný ukazovateľ hladiny vody

Ukazovateľ má 3 farebné zóny:

- Žltá: vysoká hladina vody
- Zelená: optimálna hladina vody
- Červená: príliš nízka hladina vody

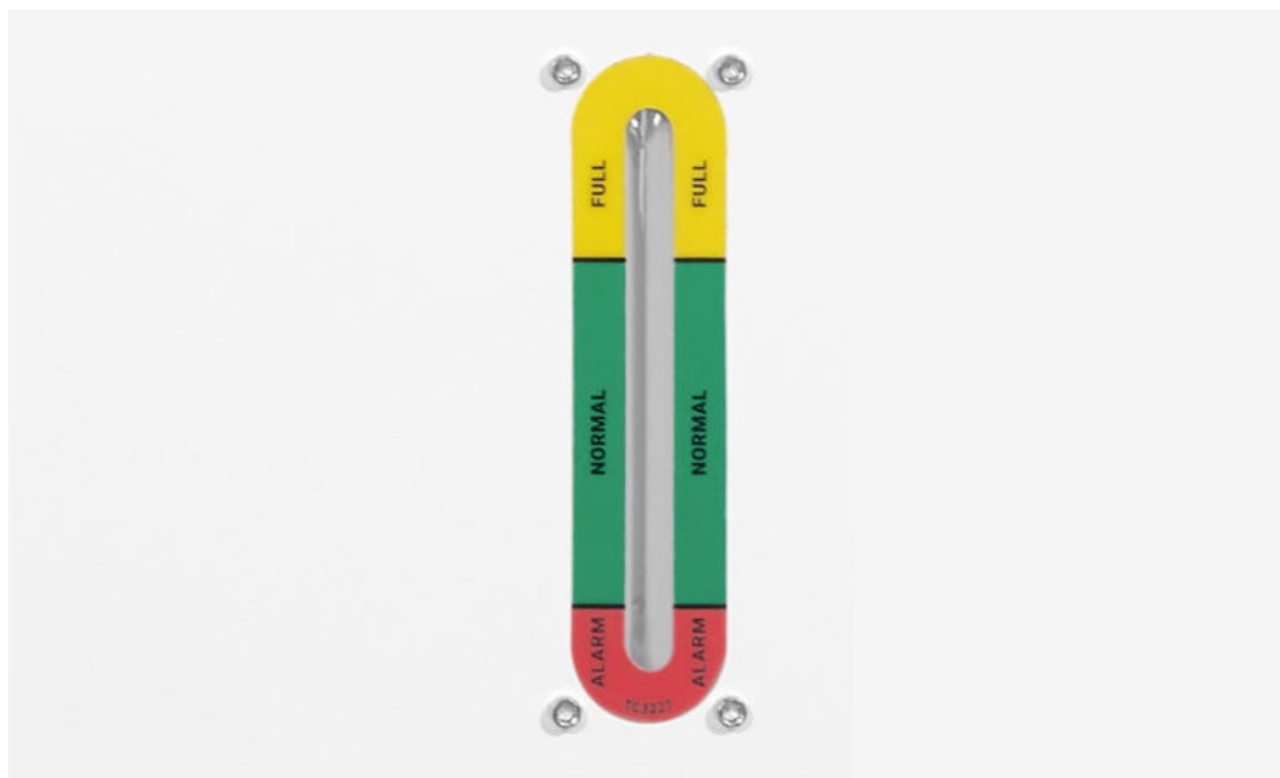



Pripojovacie svorky

Profesionálne navrhnuté inžiniermi výrobcu chladiacich jednotiek TEYU, ľahko sa pripájajú a sú stabilné pri všetkých podmienkach pripojenia.

• Technické údaje chladiča CW7800:

Napájacie napätie: trojfázové, 380 V AC

• **Frekvencia:** 50 Hz

• **Pracovný prúdový rozsah:** 2,1 ~ 24,5 A

• **Maximálna spotreba energie:** 14,06 kW

• **Výkon kompresora:** 8,26 kW (11,07 HP)

• **Nominálna chladiaca kapacita:**

88 712 BTU/h / 26 kW / 22 354 kcal/h

-
- **Chladivo:** R-134A
 - **Presnosť teploty:** ± 1 °C
 - **Typ škrtiaceho ventilu:** Kapilára
 - **Výkon pumpy:** 1,1 kW
 - **Objem nádrže:** 170 L
 - **Vstup/Výstup kvapaliny:** Rp 1"
 - **Maximálny tlak pumpy:** 6,15 bar
 - **Maximálny prietok pumpy:** 117 l/min
 - **Čistá hmotnosť (NW):** 277 kg
 - **Brutto hmotnosť (GW):** 317 kg
 - **Rozmery zariadenia:** 155 × 80 × 135 cm
 - **Rozmery balenia:** 170 × 93 × 152 cm

